

LAMPADA LED DA SOFFITTO CRAM ILX


Caratteristiche generali

- Basso consumo e lunga durata.
- Facilità di montaggio , niente scassi si monta con 4 viti.
- Disponibile in varie dimensioni/luminosità.
- Spessore lampada , per tutte le versioni = 1,5 cm
- Assenza di manutenzione, e modalità di funzionamento in luce di emergenza con kit tampone.
- Alimentazione a bassa tensione.

La lampada è composta di due parti distinte :

1) la **BASE** con piastra metallica , già completa di schede led da fissare al soffitto con 4 viti (fornite).

2) la **PROTEZIONE** della lampada (plexiglass con telaio metallico) che si fissa alla base con inserti magnetici (è sufficiente posizionarla , niente viti).

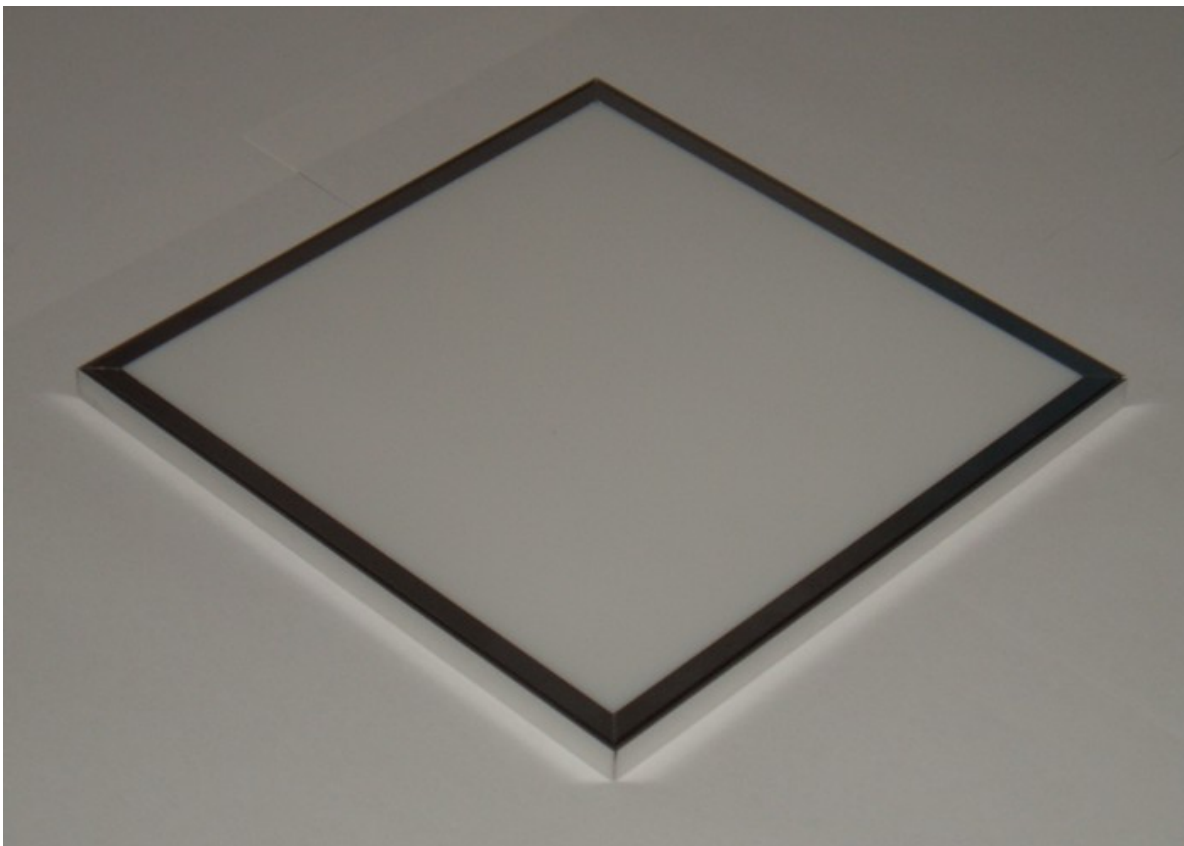

Versioni disponibili :

IL4 – IL6 – IL8 – IL16

Dati tecnici generali

Limiti di alimentazione	22Vcc ... 28Vcc
Angolo di emissione luce	100°
Colore luce - tipico	4000 – 4100 K
Spessore lampada compreso base + protezione	1 , 5 cm

Dati tecnici specifici per ogni versione

-----	IL4	IL6	IL8	IL16
Dimensione	35 x 25 cm	35 x 35 cm	43 x 43 cm	60 x 60 cm
Consumo	480 mA	720 mA	960 mA	1920 mA
Potenza tipica	11,2 W	16,8 W	22,4 W	44,8 W
Intensità Luminosa tipica	300 cd	450 cd	600 cd	1200 cd
Illuminamento diretto perpendicolare a 1 m	200 lux	300 lux	400 lux	800 lux
Illuminamento medio nel lobo a 1 m	180 lux	270 lux	370 lux	760 lux

Controllo interno a corrente costante - Le schede elettroniche interne (da 4 a 16) sono distinte con a loro volta due linee distinte di alimentazione sempre con controllo a corrente costante .

La lunghezza del cavetto di alimentazione in uscita dalla lampada è di 1,5 m.

PRODOTTI OPZIONALI ASSOCIABILI ALLA LAMPADA ILX

- Alimentatore semplice da rete
- KIT Batteria tampone con caricabatterie automatico incorporato


Alimentatore semplice da rete

ALIMENTATORE versione 230Vac / 24Vcc

Codice AL25 = per le lampade IL4 , IL6

Codice AL75 = per le lampade IL8 , IL16

-----	AL25	AL75
lunghezza (con morsettiera)	92 mm	144 mm
larghezza	51 mm	98 mm
altezza	28 mm	38 mm

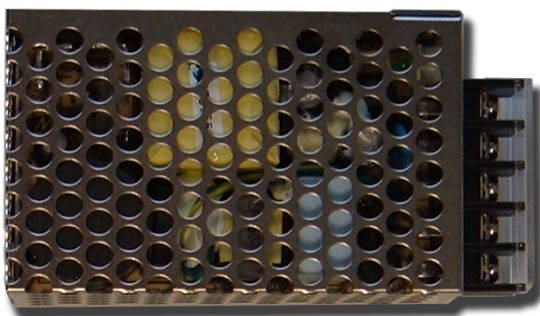

Provisto di fori per il fissaggio direttamente sullo chassis metallico

KIT Batteria tampone con caricabatterie automatico incorporato


Codice BT-EM

Da ogni lampada ILX esce un cavetto bipolare dedicato alla luce di emergenza.

Ogni lampada ILX , ha una scheda interna per la luce di emergenza.

Con il kit BT-EM , la luce di emergenza è garantita per almeno 5 h.

lunghezza	130 mm
larghezza (con flangiatura per fissaggio)	110 mm
altezza	62 mm
Cavetto in dotazione (lunghezza)	1500 mm

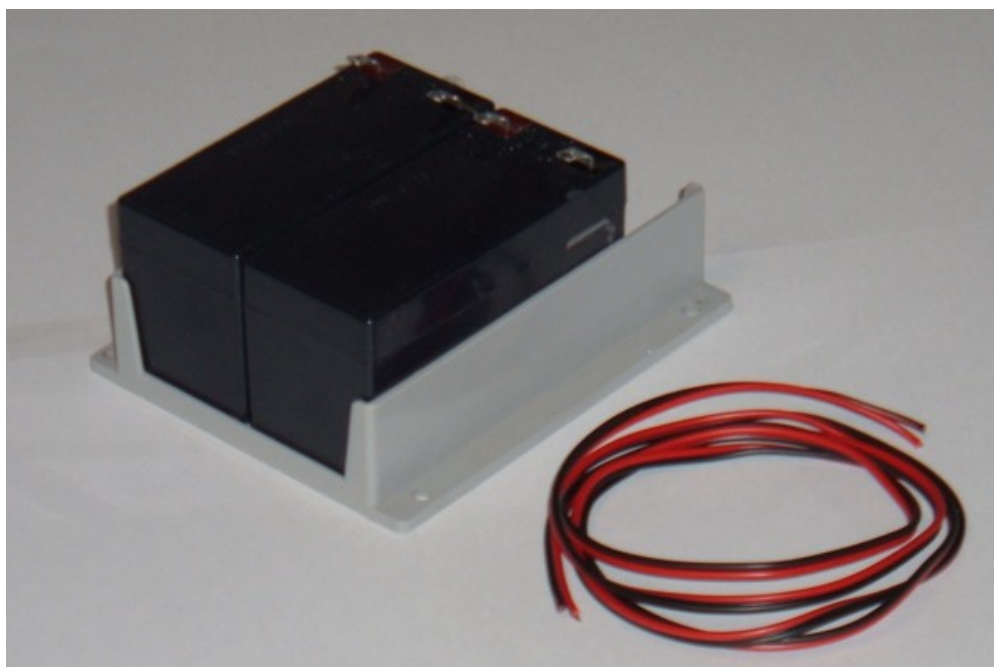

Note per il kit BT-EM :

- funziona solo se abbinato agli alimentatori AL25 e AL75.
- Controllare il manuale d'uso ILX , per i tempi di ricarica del kit BT-EM.